

圖七　既設版橋平面圖・縱剖面圖

(一)平面圖

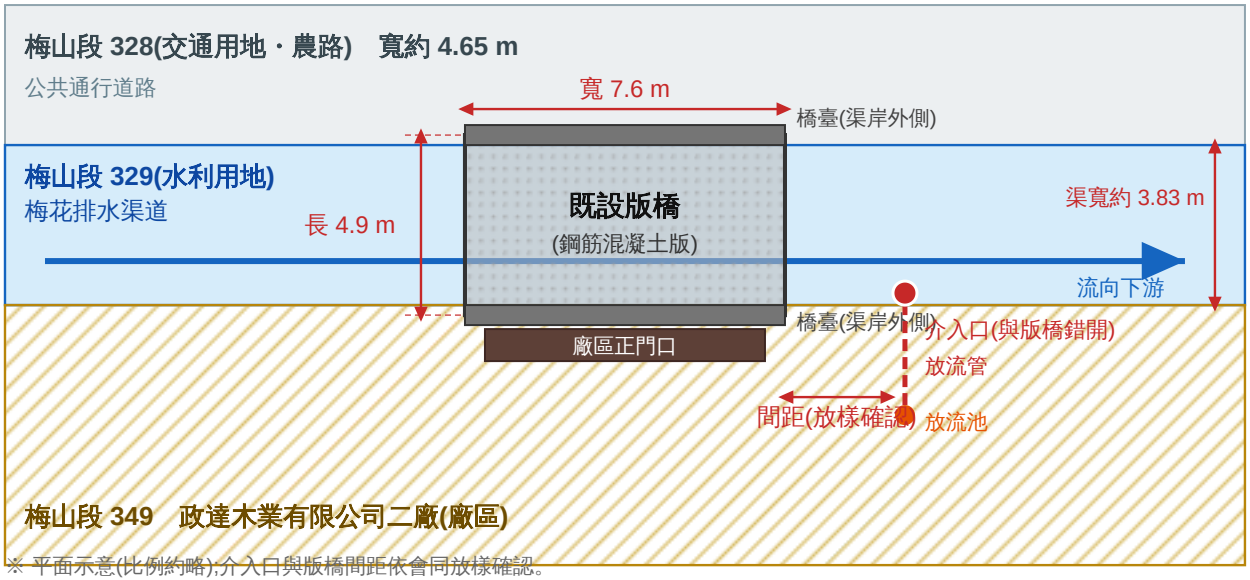

※ 平面示意(比例約略);介入口與版橋間距依會同放樣確認。

(二)縱剖面圖(沿版橋中心線,垂直渠道方向)

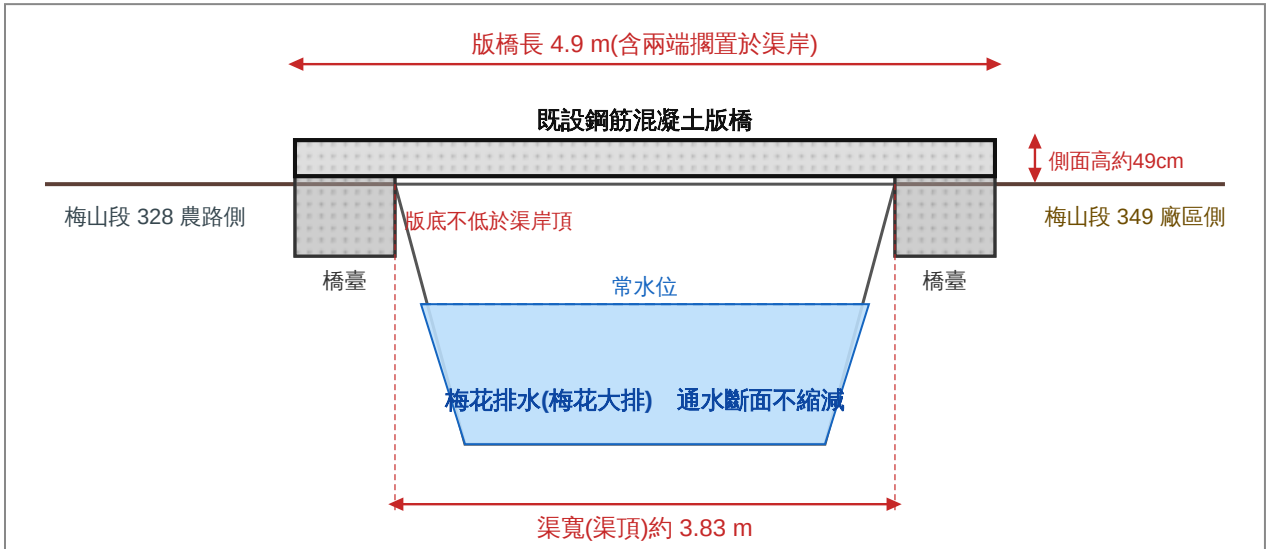

※ 尺寸依 115/11/11 現場實測;渠道內無橋墩,版兩端擱置於渠岸。

既設版橋規格(現況)

位　　置	廠區正門口,梅山段329地號
跨越水路	梅花排水(宜蘭縣管區域排水)
連　　接	梅山段328農路 ↔ 349廠區
現　　況	已施設完成(補辦申請)
型　　式	鋼筋混凝土版橋
長　　度	4.9 m(跨越渠道方向,渠寬約 3.83 m)
寬　　度	7.6 m(面積約 37.24 m²)
版側高度	約 49 cm(照片判讀)
橋臺位置	渠岸外側,渠內無橋墩
用　　途	廠區人員及車輛出入通行
數　　量	一處一座
施設年份	【待補】

設置原則與承諾事項

1. 版橋長 4.9 m,在 6 m 以內,一處一座。
2. 渠道內不設橋墩,橋臺設於渠岸外側,不縮減梅花排水通水斷面。
3. 版底不低於渠岸頂,不妨礙排水及渠道維護。
4. 放流管介入口與版橋錯開,不設於橋下。
5. 每年防汛期前及颱風警報前清除橋下淤積、漂流物;災後檢查橋面與橋臺並報府。
6. 維護管理由申請人負責;主管機關認有妨礙河防或通水時,依指示改善或自費拆除。

依據:宜蘭縣政府水利事業(跨越水道)建造物申辦規定;
農業部農田水利署宜蘭管理處版橋規定(長度 6 m 以內、一處一座)。

圖七　既設版橋平面圖・縱剖面圖
跨越梅花排水(梅山段329地號)

案名:政達木業有限公司二廠既設版橋及生活污水搭排示意圖(115/11/11 實測)　|　第 7 張,共 7 張